



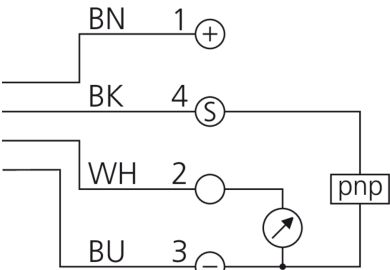

201278
OGU 050/20 IP3K-IBS
槽型光电开关，模拟量

- 模拟量输出端
- 红外光
- 金属外壳
- LED 集成在外壳中

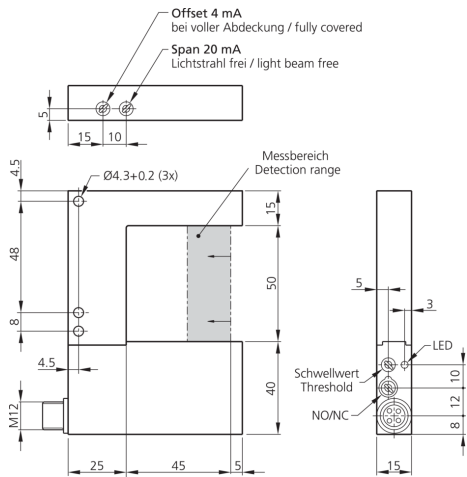

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能													CE	RoHS

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		80 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		50 mm
外壳尺寸		105 x 75 x 15 mm
外壳长度		75 mm
机箱高度		105 mm
外壳宽度		15 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		模拟量
型式		槽型
提示		针对无故障运行, 我们推荐使用屏蔽的连接电缆, 屏蔽层覆盖在 PE 上。
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
模拟量输出端		4 ... 20 mA
光源		LED
颜色		红外
调制		调制



201278
OGU 050/20 IP3K-IBS
槽型光电开关，模拟量

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
抗环境光		10 kLx
槽口宽度		50 mm
测量范围		20 mm
分辨率		Ø 0.5 mm
开关滞后 (最大)		10 %
再现性		0.05 mm
线性度错误		5 %
灵敏度调整		电位计
开关频率		2000 Hz (取决于设置的阈值)
工作环境温度		+5 ... +50 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 4 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201278