


201283
OGU 051 VP3K-TSSL
槽型光电开关

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

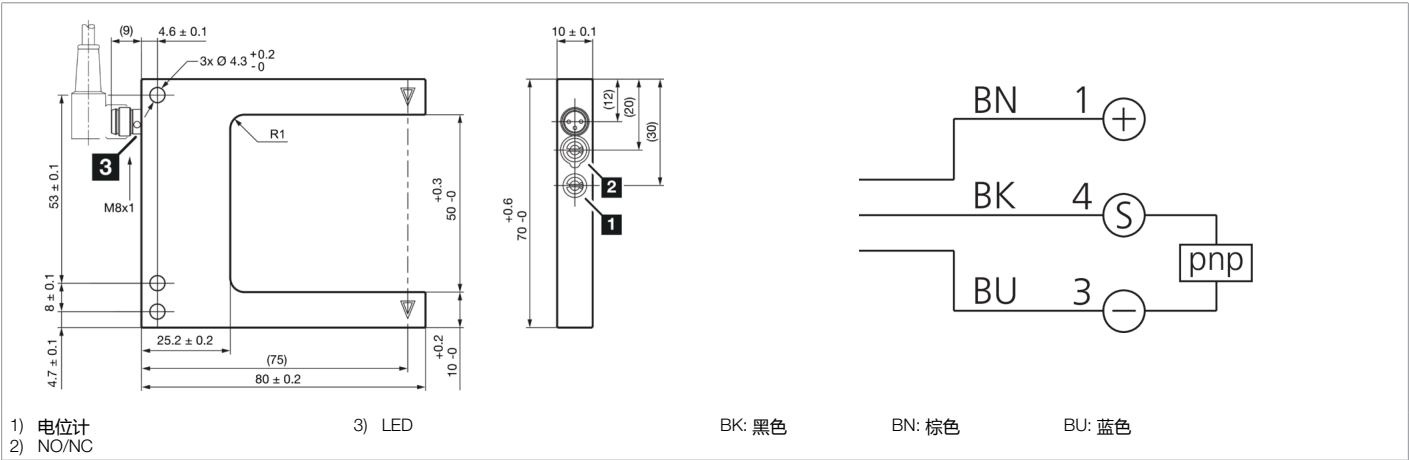

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		55 mm
外壳尺寸		70 x 80 x 10 mm
外壳长度		80 mm
机箱高度		70 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
特点		正面可调
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
光源		LED
颜色		红色
调制		调制
抗环境光		40 kLx
槽口宽度		50 mm
分辨率		Ø 0.5 mm



201283
OGU 051 VP3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关滞后 (最大)	0.25 mm
再现性	0.04 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	4000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201283
-----------	---