




201316  
OGU 081 VP3K-TSSL  
槽型光电开关

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

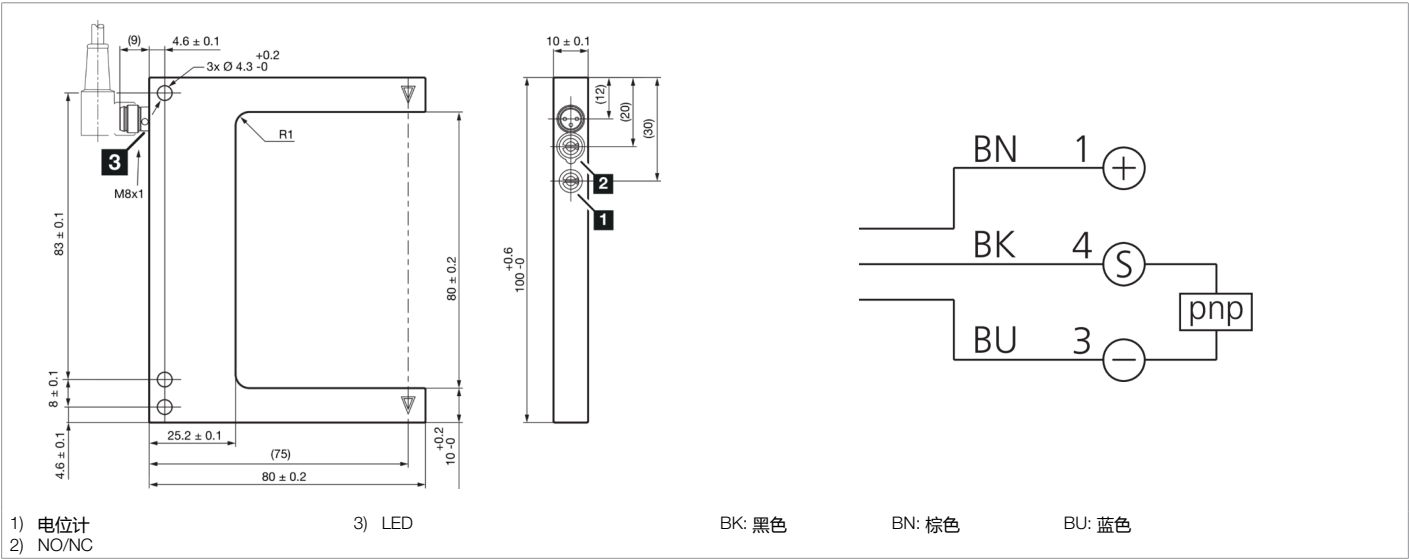

| 功能        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UL LISTED                       | CE | RoHS |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|----|------|
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |    |      |
| 技术数据 (典型) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +20°C, 24 V DC                  |    |      |
| 工作电压      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ... 35 V DC (Supply Class 2) |    |      |
| 空载电流 (最大) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 mA                           |    |      |
| 绝缘耐压强度    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 V                           |    |      |
| 内侧边长      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 mm                           |    |      |
| 外壳尺寸      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 x 80 x 10 mm                |    |      |
| 外壳长度      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 mm                           |    |      |
| 机箱高度      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 mm                          |    |      |
| 外壳宽度      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mm                           |    |      |
| 外壳材料      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)                 |    |      |
| 防护等级      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III, 在安全特低电压下工作                 |    |      |
| 工作原理      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光学                              |    |      |
| 评估        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数字量                             |    |      |
| 型式        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 槽型                              |    |      |
| 特点        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正面可调                            |    |      |
| 开关输出端     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换         |    |      |
| 电压降 (最大)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 V                           |    |      |
| 光源        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED                             |    |      |
| 颜色        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红色                              |    |      |
| 调制        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调制                              |    |      |



201316  
OGU 081 VP3K-TSSL  
槽型光电开关

| 技术数据 (典型) |  | +20°C, 24 V DC                                                                |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 抗环境光      |  | 40 kLx                                                                        |
| 槽口宽度      |  | 80 mm                                                                         |
| 分辨率       |  | Ø 0.5 mm                                                                      |
| 开关滞后 (最大) |  | 0.25 mm                                                                       |
| 再现性       |  | 0.06 mm                                                                       |
| 灵敏度调整     |  | 电位计                                                                           |
| 开关频率      |  | 4000 Hz                                                                       |
| 工作环境温度    |  | -10 ... +60 °C                                                                |
| 防护等级      |  | IP 67                                                                         |
| 连接        |  | 插头, M8, 3 针                                                                   |
| 连接电缆      |  | TK ...                                                                        |
| 更多信息 / 附件 |  | <a href="https://www.di-soric.com/201316">https://www.di-soric.com/201316</a> |