



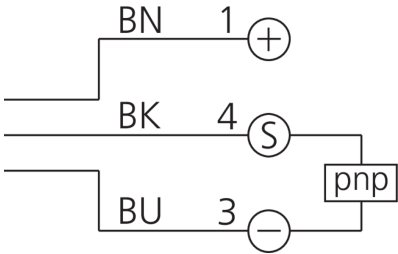

201342
OGU 121/205 P3K-TSSL
槽型光电开关

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

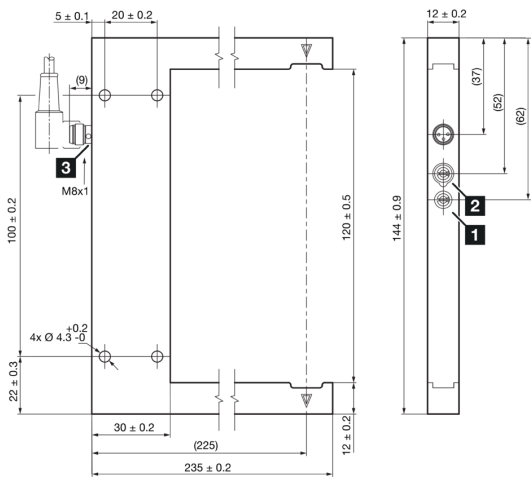

1) 电位计
2) NO/NC
3) LED 4 x 90° (黄色)
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能													

技术参数 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		40 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		205 mm
外壳尺寸		144 x 235 x 12 mm
外壳长度		235 mm
机箱高度		144 mm
外壳宽度		12 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
光源		LED
颜色		红色
调制		调制
抗环境光		40 kLx



201342
OGU 121/205 P3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
槽口宽度		120 mm
分辨率		Ø 0.8 mm
开关滞后 (最大)		0.25 mm
再现性		0.06 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		2000 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201342