




201365
OGUP 050 P3K-TSSL
高性能槽型光电开关

- 多功能预留
- 对污染极度不敏感
- 准直光学元件
- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

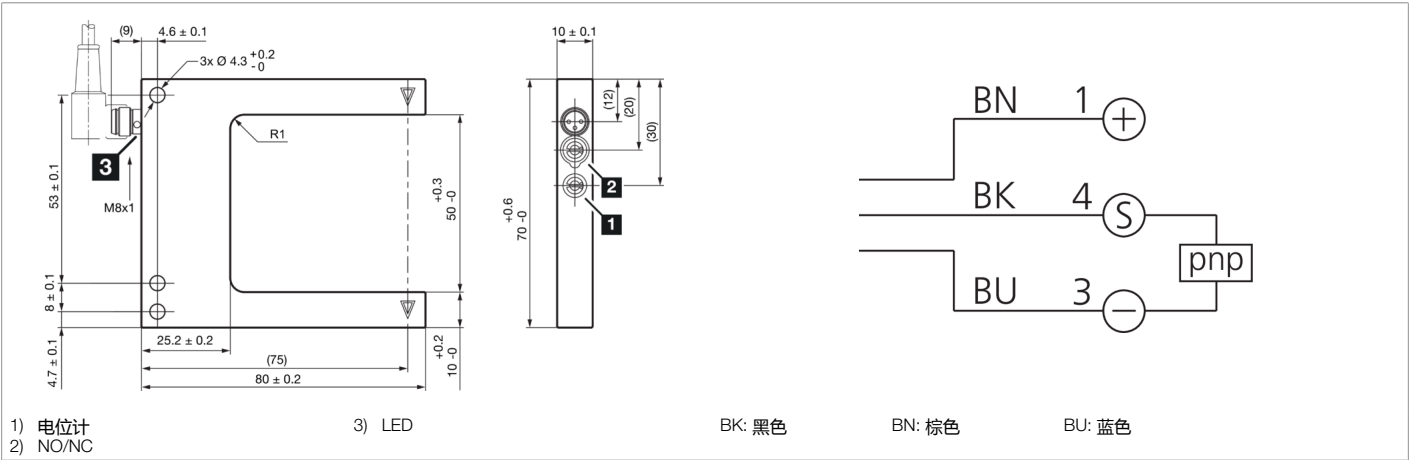

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		55 mm
外壳尺寸		70 x 80 x 10 mm
外壳长度		80 mm
机箱高度		70 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
特点		高发射功率和污物穿透
开关输出端		npn, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
光源		LED
颜色		红外
调制		调制
抗环境光		20 kLx
槽口宽度		50 mm
分辨率		Ø 3.0 mm



201365
OGUP 050 P3K-TSSL
高性能槽型光电开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

开关滞后 (最大)

0.2 mm

灵敏度调整

电位计

开关频率

300 Hz

工作环境温度

-10 ... +60 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201365>