




201556
OTV 51 M 500 P3K-IBS
漫反射光电传感器

- 红光
- 4 圈电位计
- 明亮的 LED
- 亮通/暗通，推挽式输出级
- 功能预留显示/污染显示
- 坚固的金属外壳

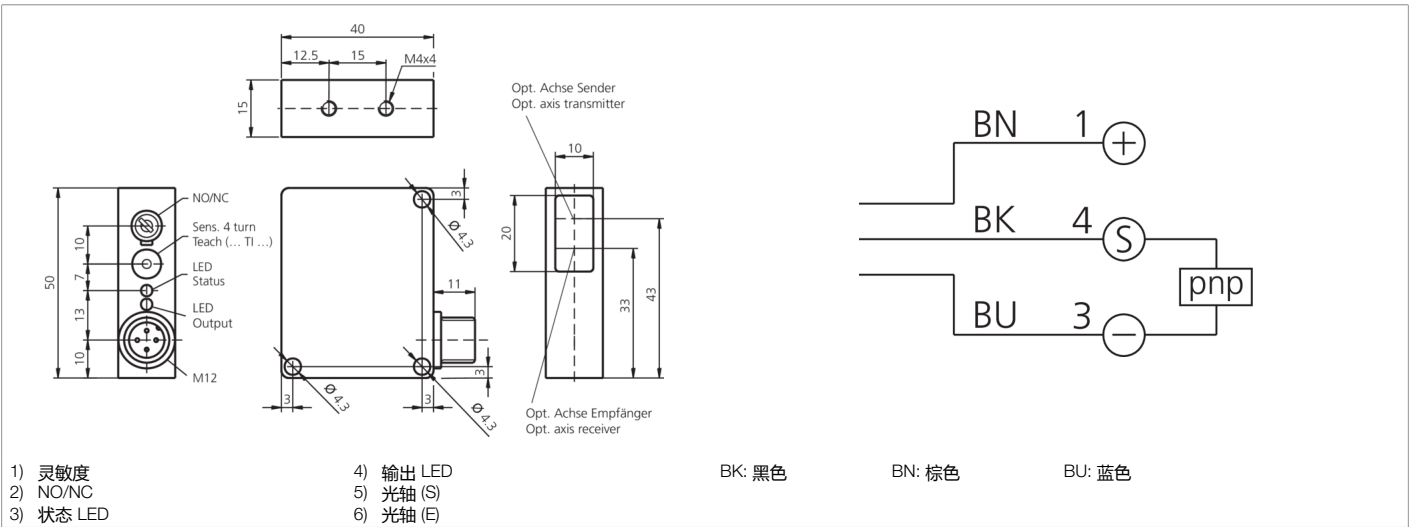

功能												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		40 mA
绝缘耐压强度		500 V
外壳尺寸		50 x 40 x 15 mm
外壳长度		40 mm
机箱高度		50 mm
外壳宽度		15 mm
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料		PMMA (窗口)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		镜反射传感器
评估		数字量
型式		长方体
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
光源		LED
颜色		红色
波长		660 nm
调制		调制
抗环境光		10 kLx



201556
OTV 51 M 500 P3K-IBS
漫反射光电传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测距离		100 ... 500 mm
标准测量板		200 x 200 mm (白色)
开关滞后 (最大)		12 %
再现性		< 1 %
灵敏度调整		电位计
开关频率		1000 Hz
响应时间		0.50 ms
释放时间		0.50 ms
工作环境温度		-10 ... +60 °C
温度漂移		0.3 %/K
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 3 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201556