



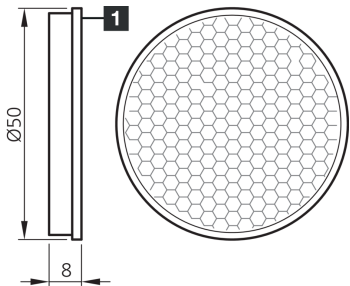

- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 可粘接
- 适合用于偏振光

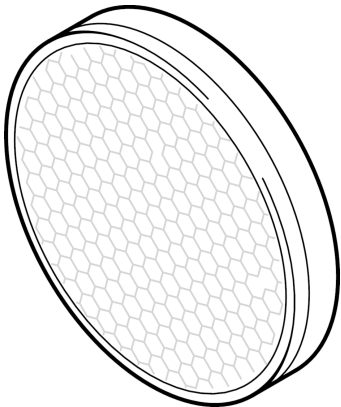

1) 胶带

功能															
															

技术数据 (典型)		+20°C	
固定		可粘接	
直径		Ø 50 mm (直径)	
高度		8 mm	
外壳材料		塑料	
型式		圆形	
规格		反射镜	
光源		LED	
颜色		红外和红光	
工作环境温度		-20 ... +60 °C	

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201610
-----------	---