




201624
SH 18 A
传感器支座

- 用于直径 18 mm 或螺纹 M18 的圆柱形传感器
- 固定调试
- 基于一体式结构，装配/停机时间缩短
- 传感器更换，不会改变支座位置
- 用于传感器交换的固定止挡，无需重新校准
- 可通过长孔调整支座

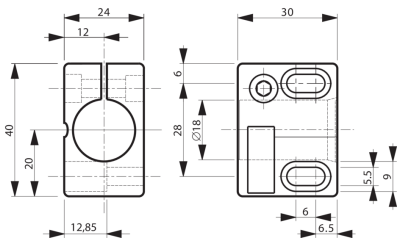

技术数据（典型）

孔距	28 mm
固定	钻孔
外壳尺寸	24 x 30 x 40 mm
夹紧直径	G: 18 mm
外壳材料	塑料 (PA, 6 GK)
组件	传感器支座
特点	带固定止挡
适合用于	传感器，螺纹 M18
供货范围	传感器支座

+20°C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201624>