




201630

SH 6.5

传感器支座

- 用于直径 6.5 mm 的圆柱形传感器
- 固定调试
- 基于一体式结构，装配/停机时间缩短
- 传感器更换，不会改变支座位置

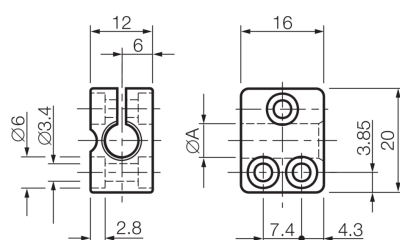

技术数据 (典型)

固定	钻孔
外壳尺寸	12 x 16 x 20 mm
夹紧直径	A: 6.5 mm
外壳材料	塑料 (PA, 6 GK)
组件	传感器支座
特点	无固定止挡
适用于	传感器 $\varnothing$ 6.5 mm
供货范围	传感器支座

+20°C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201630>