201634
SHUW 12/18
用于传感器支座的下半部分

- 用于传感器支座 SH 的角型连接件
- 固定调试
- 基于一体式结构，装配/停机时间缩短
- 传感器更换，不会改变支座位置

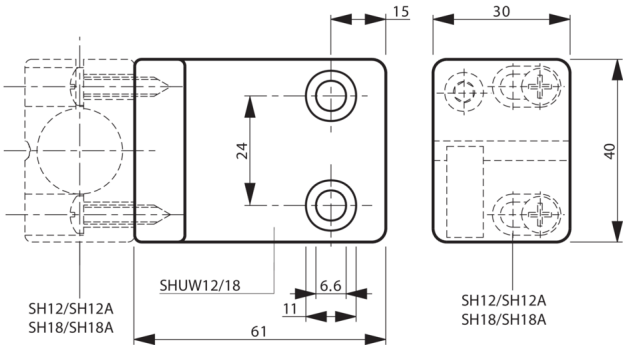

技术数据（典型）	+20°C
孔距	24 mm
固定	2 个钻孔
外壳尺寸	54 x 40 x 12.5 mm
夹紧直径	G: 24 mm
外壳材料	塑料 (PA, 6 GK)
组件	用于传感器支座的下半部分
适合用于	传感器支座
供货范围	传感器支座

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201634

© di-soric . 保留变更权 . 2023.10.14 . 侧 1 (1)