





201726
TKHM-Z-5
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

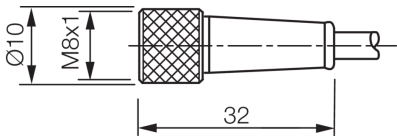

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能															
技术数据（典型）															
工作电压							50 V AC / 60 V DC								
长度							5,000 mm								
直径							Ø 4.1 mm (直径)								
螺纹							M8 x 1								
电缆材质							PUR								
拖链值							41 mm (最小弯曲半径)								
防护等级							III，在安全特低电压下工作								
型式							直型 / 裸露的电缆端部								
特点							金属螺母								
适用于拖链							是								
LED Anzeige							否								
工作环境温度							-25 ... +85 °C (移动, 固定)								
防护等级							IP 65 / IP 66K / IP 67								
连接							插口, M8, 3 针, A 编码								
横截面							0.25 mm ² (3 x)								
更多信息 / 附件							https://www.di-soric.com/201726								