





201734
TKH-Z-5
连接电缆

- 适用于拖链
- 带锁止环
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

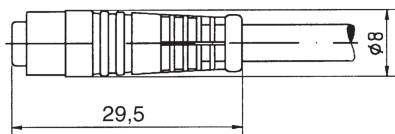

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能																		
技术数据（典型）																		
工作电压													50 V AC / 60 V DC					
长度													5,000 mm					
直径													Ø 4.1 mm (直径)					
电缆材质													PUR					
拖链值													41 mm (最小弯曲半径)					
防护等级													III，在安全特低电压下工作					
型式													直型 / 裸露的电缆端部					
特点													用于螺纹 M8 的锁止环					
适用于拖链													是					
LED Anzeige													否					
工作环境温度													-25 ... +85 °C (移动, 固定)					
防护等级													IP 65					
连接													锁止环, M8, 3 针, A 编码					
横截面													0.25 mm ² (3 x)					
更多信息 / 附件													https://www.di-soric.com/201734					