




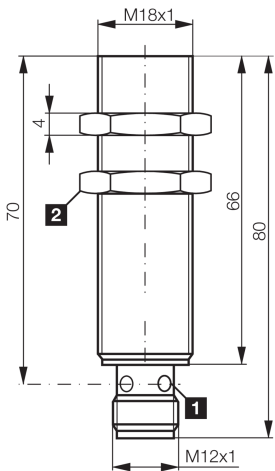

201753  
UCC 18 M 05 S-IBSL  
电感式接近传感器

- 工作电压 20 ...250 V AC , 10 ...250 V DC
- 防护等级 IP 67
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- LED/环形 LED

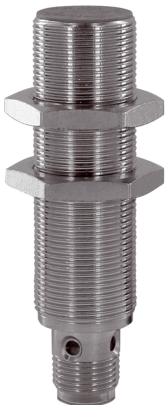

1) LED 4 x 90° (黄色)      2) 开口度 24 mm

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |

| 技术数据 (典型) |  | +20°C, 24 V DC                    |  |
|-----------|--|-----------------------------------|--|
| 工作电压      |  | 20 ... 250 V AC / 10 ... 250 V DC |  |
| 内部功耗      |  | 1 mA                              |  |
| 绝缘耐压强度    |  | 500 V                             |  |
| 内装方式      |  | 齐平                                |  |
| 螺纹        |  | M18 x 1                           |  |
| 外壳长度      |  | 80 mm                             |  |
| 外壳材料      |  | 黄铜 (CuZn, 镀镍)                     |  |
| 拧紧力矩 (最大) |  | 20 Nm                             |  |
| 工作原理      |  | 电感式                               |  |
| 评估        |  | 数字量                               |  |
| 型式        |  | 螺纹                                |  |
| 产品系列      |  | INU 交直流通用版                        |  |
| 开关输出端     |  | 200 mA (常开触点), AC/DC              |  |
| 电压降 (最大)  |  | 6 V                               |  |
| 感应距离 (SN) |  | 5 mm                              |  |
| 标准测量板     |  | 18 x 18 x 1 mm                    |  |
| 开关滞后 (最大) |  | 10 %                              |  |
| 开关频率      |  | 25 Hz AC / 1500 Hz DC             |  |
| 工作环境温度    |  | -25 ... +70 °C                    |  |
| 防护等级      |  | IP 67                             |  |



201753  
UCC 18 M 05 S-IBSL  
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201753>