




- 用于在轴向光射出时提高作用距离
- 金属外壳



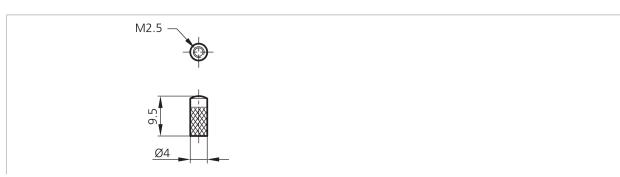

技术数据 ( 典型 )	+20°C
螺纹	M2.5
光射出	轴向
外壳材料	金属
组件	附加光学元件
适合用于	塑料光纤
工作环境温度	-40 +70 °C
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201882