



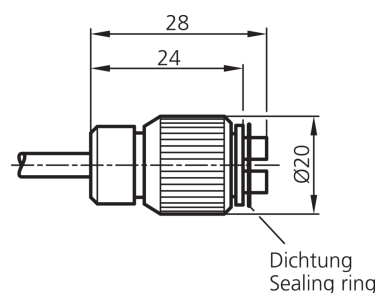

**201991**  
**WRB 120 S-1.5-1.0**  
**玻璃光纤**

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

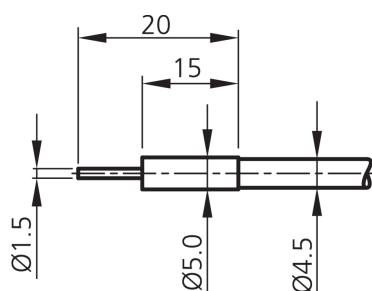

**技术数据 (典型)**

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 长度    | 600 mm                                                                              |
| 纤维束尺寸 | Ø 1.0 mm                                                                            |
| 外壳长度  | 15 mm                                                                               |
| 光射出   | 轴向                                                                                  |
| 固定直径  | Ø 5 mm                                                                              |
| 弯曲半径  | > 3 x Schlauch-Ø                                                                    |
| 纤维材质  | 玻璃纤维                                                                                |
| 材料    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 不锈钢 (测头)</li> <li>■ 硅酮金属护套 (护套)</li> </ul> |
| 工作原理  | 漫反射传感器                                                                              |
| 型式    | 气缸                                                                                  |
| 单纤维   | Ø 0.05 mm                                                                           |
| 适合用于  | 用于玻璃纤维光纤的放大器                                                                        |
| 开口角   | 67°                                                                                 |
| 探测距离  | 20 mm                                                                               |
| 耐温性   | -40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)                                                     |
| 防护等级  | IP 67                                                                               |

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/201991>