202086
WRB 220 PB-2.0-1.0
玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

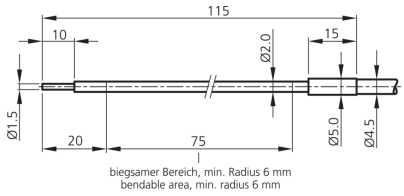

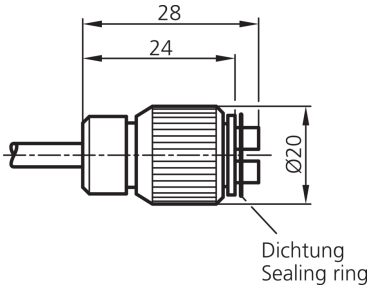

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
长度	600 mm
纤维束尺寸	Ø 1.0 mm
外壳长度	15 mm
光射出	可弯曲的测头
固定直径	Ø 5 mm
纤维材质	玻璃纤维
材料	■ 不锈钢 (测头) ■ PU 套 (护套)
工作原理	漫反射传感器
型式	气缸
单纤维	Ø 0.05 mm
适合用于	用于玻璃纤维光纤的放大器
开口角	67°
探测距离	20 mm
耐温性	-40 … +180 °C

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202086

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 1 (1)