




■ 用于极高分辨率的精细内部纤维

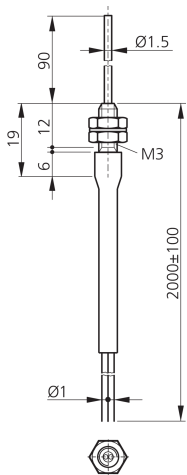

技术数据 (典型)		+20°C
长度		2,000 mm
螺纹		M3
光射出		轴向, 可弯曲的测头
弯曲半径		> 15 mm
测头弯曲半径		> 25 mm
纤维材质		PMMA
材料		■ 不锈钢 (测头) ■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)
工作原理		漫反射传感器
型式		螺纹
单光纤		Ø 1 mm
单纤维		Ø 0.50 mm (151 x 0.075 mm)
适合用于		设备系列 OLV-K 放大器版
开口角		56°
作用距离		70 mm
耐温性		-55 ... +70 °C
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202154