




202162
WRBT 2000 K-M6x16-1.0
塑料光纤

- 通过同轴纤维排列实现旋转对称的探测范围

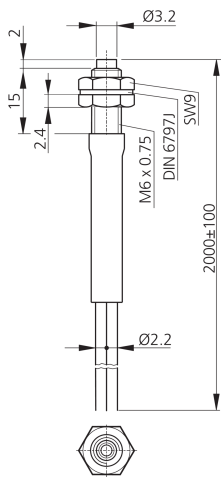

技术数据 (典型)

长度	2,000 mm
螺纹	M6 x 0.75
光射出	轴向
弯曲半径	> 25 mm
纤维材质	PMMA
材料	■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
单光纤	Ø 2.2 mm
单纤维	Ø 1.0 mm (151 x 0.075 mm)
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版
开口角	56°
作用距离	200 mm
耐温性	-55 ... +70 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202162>