




202419
OGUTI 051 P3K-TSSL
槽型光电开关

- 快速、简单、安全：通过示教按钮调整灵敏度
- 在正在进行的过程中自动示教
- 通过 LED 发出示教操作的信号
- 探测极小目标
- 多功能预留
- 亮通/暗通

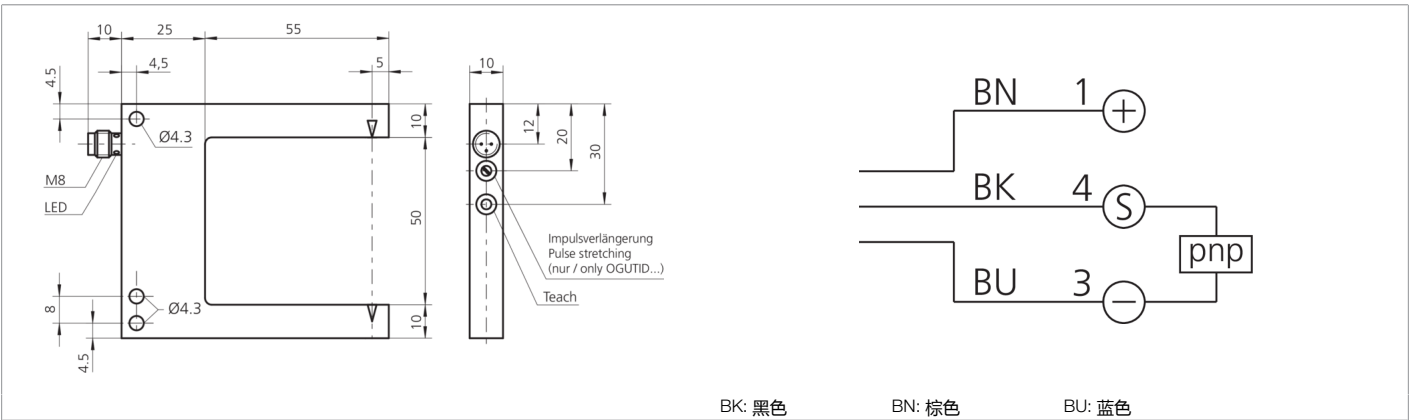

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													c  US LISTED		
															

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		30 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内侧边长		55 mm	
外壳尺寸		70 x 80 x 10 mm	
外壳长度		80 mm	
机箱高度		70 mm	
外壳宽度		10 mm	
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		光学	
评估		数字量	
型式		槽型	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)		2 V	
光源		LED	
颜色		红色	
波长		880 nm	
调制		调制	
抗环境光		20 kLx	
槽口宽度		50 mm	
分辨率		Ø 0.3 mm	
开关滞后 (最大)		0.1 mm	



202419
OGUTI 051 P3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
再现性		< 0.03 mm
灵敏度调整		示教按钮
开关频率		3000 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202419