



槽型光电开关

- [illegible]

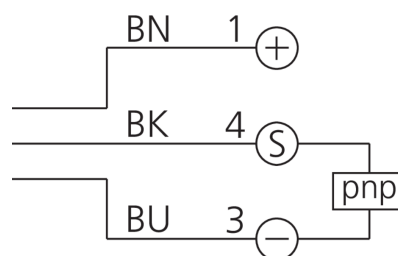

BU: 蓝色

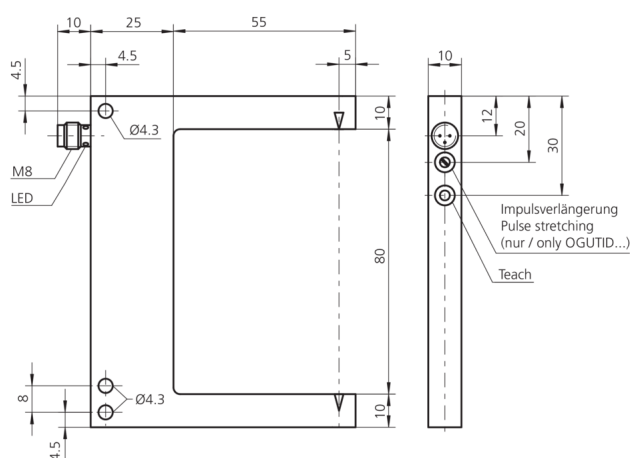

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	55 mm
外壳尺寸	100 x 80 x 10 mm
外壳长度	80 mm
机箱高度	100 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V
光源	LED
颜色	红色
波长	880 nm
调制	调制
抗环境光	20 kLx
槽口宽度	80 mm



202420
OGUTI 081 P3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
分辨率	Ø 0.3 mm
开关滞后 (最大)	0.1 mm
再现性	< 0.03 mm
灵敏度调整	示教按钮
开关频率	3000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202420