



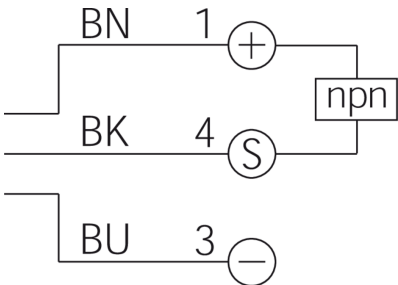

202469
DCC 04 V 1.0 NSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

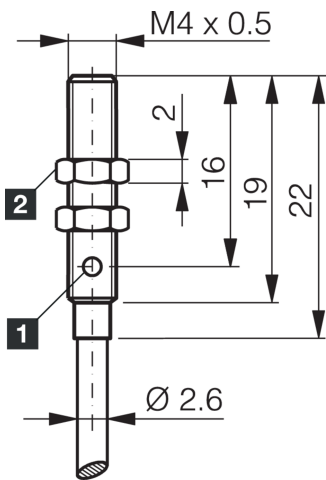

1) LED 2) 开口度 6 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													
													CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式		齐平
螺纹		M4 x 0.5
外壳长度		22 mm
外壳材料		不锈钢 (V2A)
电缆材质		PUR
拧紧力矩 (最大)		0.8 Nm
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		感应距离提高
产品系列		INM-300 微型版扩展版
开关输出端		npn, 100 mA, NO
电压降 (最大)		2 V (100 mA)
感应距离 (SN)		1 mm
标准测量板		4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 10 %



202469
DCC 04 V 1.0 NSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关频率	3000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, A 编码
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202469