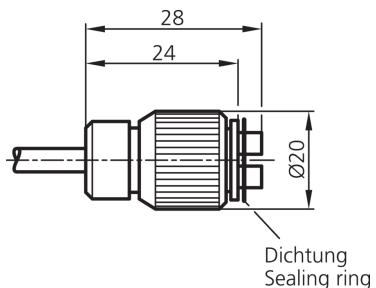
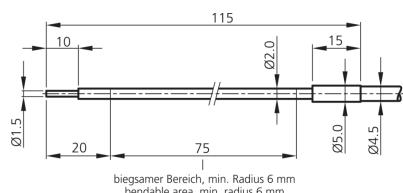


 202490

WRB 110 MB-2.0-1.0
玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度


技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
长度
300 mm
纤维束尺寸
Ø 1.0 mm
外壳长度
15 mm
光射出
可弯曲的测头
固定直径
Ø 5 mm
弯曲半径
> 10 x Schlauch-Ø
纤维材质
玻璃纤维
材料

- 不锈钢 (测头)
- 金属护套 (护套)

工作原理
漫反射传感器
型式
气缸
单纤维
Ø 0.05 mm
适合用于
用于玻璃光纤的放大器
开口角
67°
探测距离
20 mm
耐温性
-40 ... +180 °C (短时可高达 +300 °C)
防护等级
IP 60
更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/202490>