



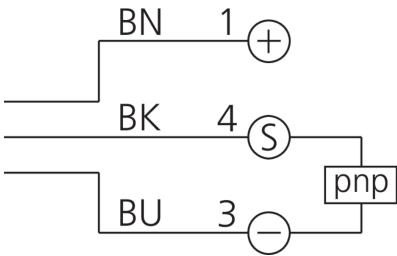

202729
KUS 50 M 100 PSK-TSL
接触传感器

- 通过直接接触弹出或落下物体来探测
- 用于螺栓、铆钉、冲压件、弹簧和非金属零件
- 可调的多重脉冲抑制
- 最高达 100 个零件每秒
- 通过可更换的挡板实现高耐用度
- 即便在极端条件下的功能安全性

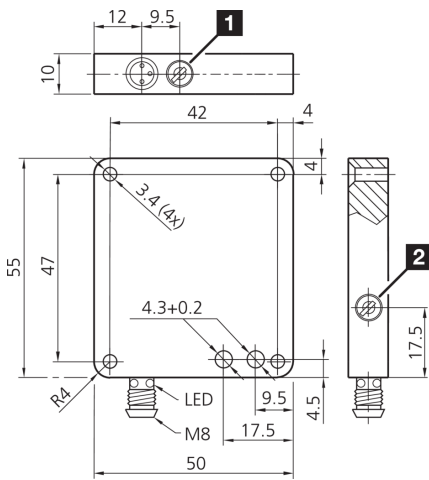

1) 灵敏度

2) 时间

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压

10 ... 35 V DC

空载电流 (最大)

15 mA

外壳材料

铝

防护等级

III, 在安全特低电压下工作

特点

最高达 100 个零件/秒

供货范围

接触传感器

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

脉冲延展

0.1 ... 30 ms 可调

灵敏度

来自 20 mm 高度的钢球 Ø 3 mm

开关频率

100 Hz

响应时间

0.30 ms

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202729>