





202736

USCRTI 18 M 200 FPSK-BSL

镜反射超声波传感器

- 镜反射超声波传感器
- 轴向声出口
- 可通过示教输入端设置工作范围
- 功能储备大，对脏污和环境声不敏感
- 盲区小
- 金属外壳
- 紧凑的型式
- 防护等级高

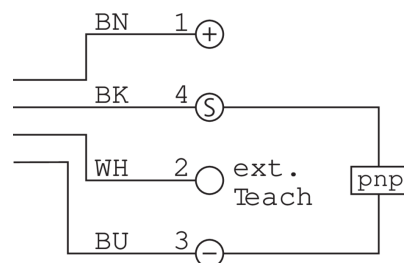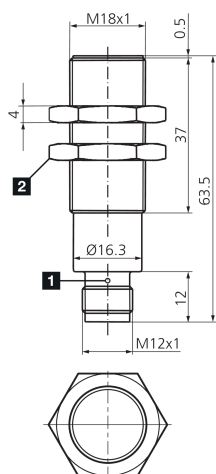

1) LED

2) 开孔度 24 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	20 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
绝缘耐压强度	500 V
螺纹	M18 x 1
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
材料	■ PBTP (Crastin, 换能器盖) ■ 环氧树脂 (换能器表面)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射超声波传感器
评估	数字量
型式	螺纹
开关输出端	pnp, 150 mA, NO
调整范围	120 ... 220 mm
标准测量板	20 x 20 mm
开关滞后 (最大)	2 mm
灵敏度调整	远程示教
超声波频率	400 kHz
开关频率	10 Hz
响应时间	50 ms
工作环境温度	-25 ... +70 °C



202736
USCRTI 18 M 200 FPSK-BSL
镜反射超声波传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202736