



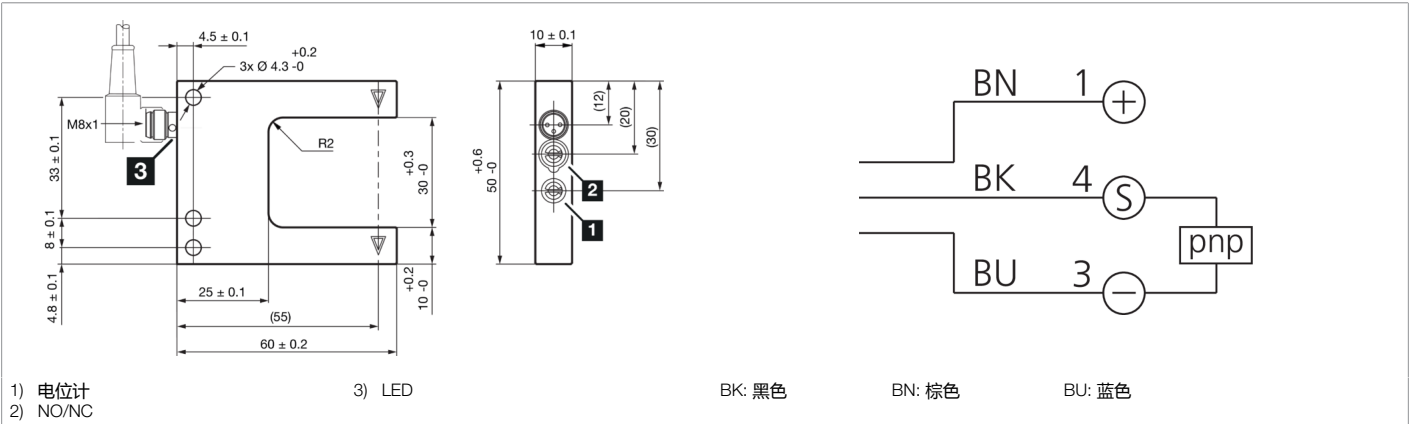

202763
LGUP 031 P3K-TSSL
激光槽型光电开关

- 可见激光点
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 金属外壳
- 激光等级 1
- 防护等级高
- 极明亮的环形 LED

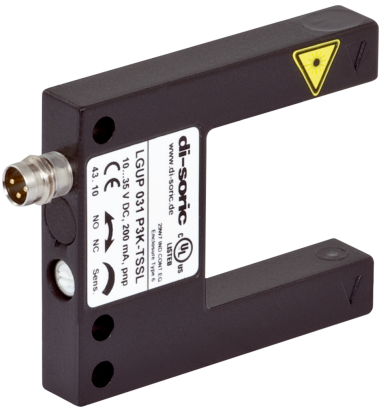

功能																
																
技术参数 (典型)														+20°C, 24 V DC		
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)															
空载电流 (最大)	30 mA															
绝缘耐压强度	500 V															
内侧边长	35 mm															
外壳尺寸	50 x 60 x 10 mm															
外壳长度	60 mm															
机箱高度	50 mm															
外壳宽度	10 mm															
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)															
防护等级	III, 在安全特低电压下工作															
工作原理	光学															
评估	数字量															
型式	槽型															
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换															
电压降 (最大)	2.8 V															
光源	激光															
激光等级	1 (IEC 60825-1)															
颜色	红色															
调制	调制															
激光功率	< 100 µW															
抗环境光	5 kLx															
槽口宽度	30 mm															
分辨率	Ø 0.1 mm															



202763
LGUP 031 P3K-TSSL
激光槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
开关滞后 (最大)		0.05 mm
再现性		0.02 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		3000 Hz
工作环境温度		0 ... +50 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202763