




202765
LGUP 081 P3K-TSSL
激光槽型光电开关

- 可见激光点
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 金属外壳
- 激光等级 1
- 防护等级高
- 极明亮的环形 LED

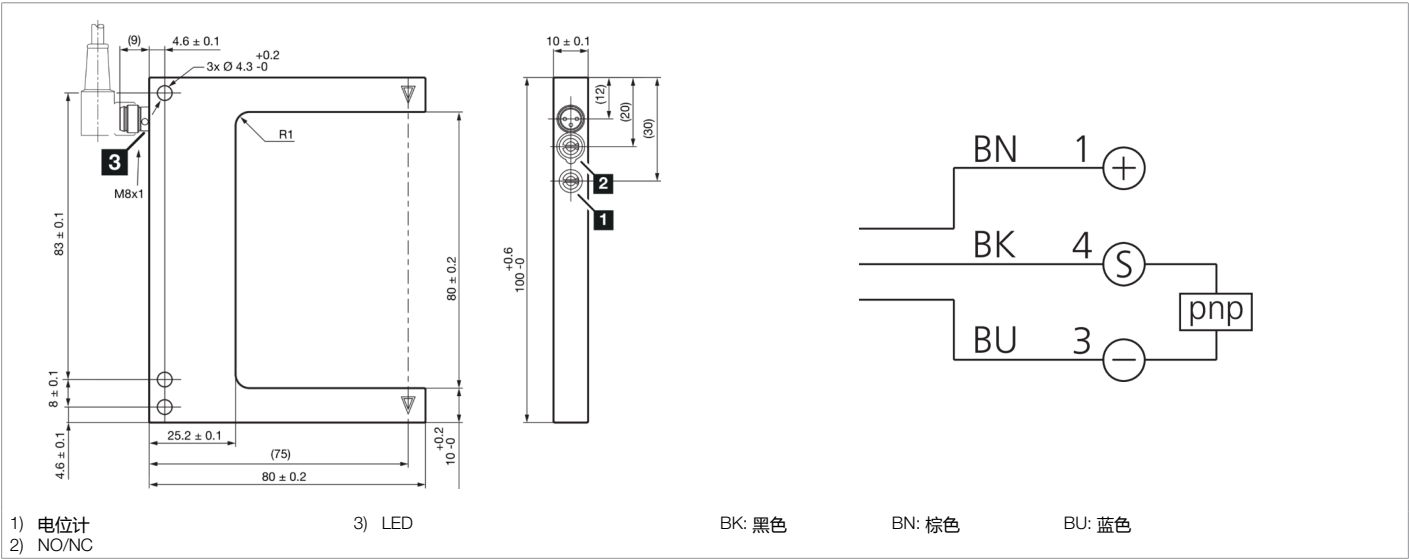

功能															
															
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC		
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)														
空载电流 (最大)	30 mA														
绝缘耐压强度	500 V														
内侧边长	55 mm														
外壳尺寸	100 x 80 x 10 mm														
外壳长度	80 mm														
机箱高度	100 mm														
外壳宽度	10 mm														
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)														
防护等级	III, 在安全特低电压下工作														
工作原理	光学														
评估	数字量														
型式	槽型														
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换														
电压降 (最大)	2.8 V														
光源	激光														
激光等级	1 (IEC 60825-1)														
颜色	红色														
调制	调制														



202765
LGUP 081 P3K-TSSL
激光槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
激光功率		< 100 µW
抗环境光		5 kLx
槽口宽度		80 mm
分辨率		Ø 0.2 mm
开关滞后 (最大)		0.05 mm
再现性		0.02 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		3000 Hz
工作环境温度		0 ... +50 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202765