





202862  
TKHM-Z-20  
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

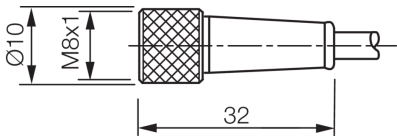

BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |

| 技术数据 ( 典型 ) |                        |
|-------------|------------------------|
| 工作电压        | < 60 V AC/DC           |
| 长度          | 20,000 mm              |
| 直径          | Ø 4.3 mm (直径)          |
| 螺纹          | M8 x 1                 |
| 电缆材质        | PUR                    |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作        |
| 型式          | 直型 / 裸露的电缆端部           |
| 特点          | 金属螺母                   |
| 适用于拖链       | 是                      |
| LED Anzeige | 否                      |
| 工作环境温度      | -5 ... +80 °C (移动, 固定) |
| 防护等级        | IP 67                  |
| 连接          | 插口, M8, 3 针, A 编码      |
| 横截面         | 0.25 mm² (3 x)         |

| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/202862">https://www.di-soric.com/202862</a> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|