




202882
KSSTI 600 G3K-TSSL
电容式标签传感器

- 探测透明的标签、双层结构、粘结位置、开裂位置等
- 通过示教按钮调整灵敏度
- 在正在进行的过程中自动示教
- 温度和空气湿度补偿
- 静态功能原理
- 分段式外壳

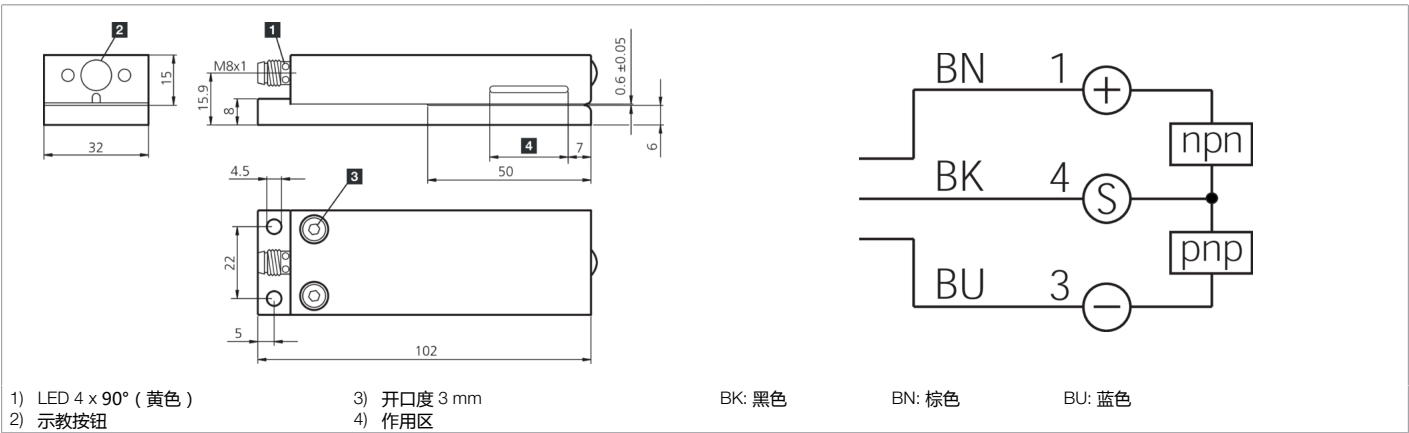

功能													CE	UKCA	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		70 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		50 mm
外壳尺寸		32 x 15 x 102 mm
外壳长度		102 mm
机箱高度		15 mm
外壳宽度		32 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电容式
型式		槽型
产品系列		KSSTI 电容式
开关输出端		推挽式, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.5 V
槽口宽度		0.6 mm
开关滞后 (最大)		取决于材料
标签长度		> 2 mm
标签间隔		> 2 mm
标签厚度		< 0.5 mm
灵敏度调整		示教按钮
带速 (最大)		500 m/min
准备就绪延迟 (最大)		150 ms



202882
KSSTI 600 G3K-TSSL
电容式标签传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作环境温度		0 ... +60 °C
防护等级		IP 65
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202882