202985
OLS 08 V 2000-TSSL
激光对射式光电开关，发射器

- 紧凑的型式
- 准直红光激光器
- 可见激光点
- 坚固的金属外壳
- 防护等级高

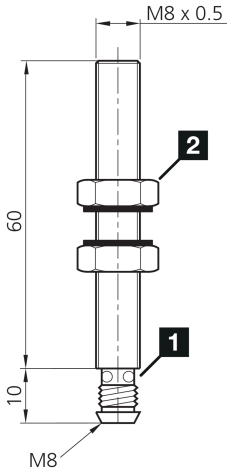



1) 黄色 LED (OLE ...)/ 绿色 LED (OLS ...)　2) 开口度 13 mm　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 35 V DC
空载电流（最大）	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
螺纹	M8 x 0.5
外壳长度	70 mm
外壳材料	不锈钢
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	螺纹
组成部分	发射器
电压降（最大）	2.5 V
光源	激光
激光等级	1 (IEC 60825-1)
颜色	红色
波长	670 nm
调制	调制
作用距离	0 … 2000 mm
灵敏度调整	没有调整元件
开关频率	2000 Hz

202985
OLS 08 V 2000-TSSL
激光对射式光电开关，发射器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	0 … +50 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202985

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.14 . 侧 2 (2)