



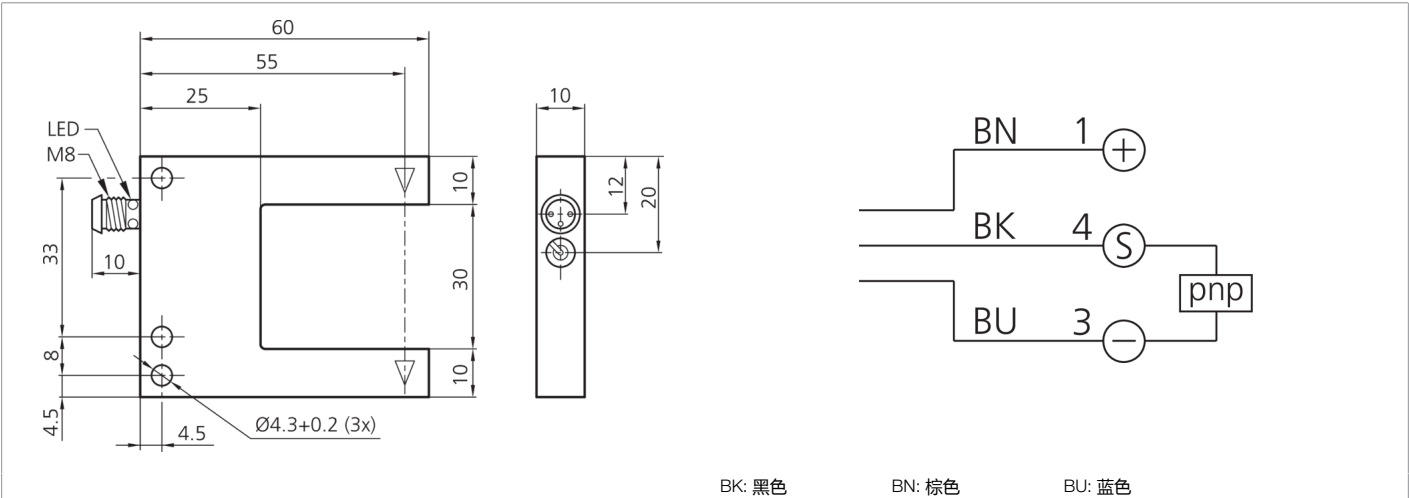

203096
OGUFIX 031 P1K-TSSL
槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

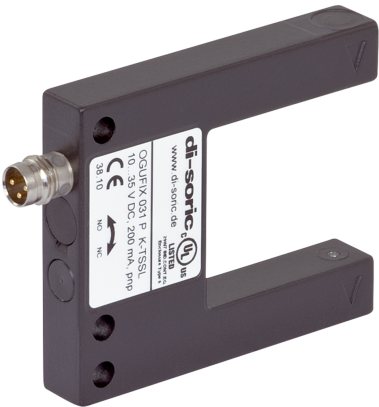

功能												  	
													
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC							
工作电压						10 V ... 35 V DC (Supply Class 2)							
空载电流 (最大)						30 mA							
绝缘耐压强度						500 V							
内侧边长						35 mm							
外壳尺寸						50 x 60 x 10 mm							
外壳长度						60 mm							
机箱高度						50 mm							
外壳宽度						10 mm							
外壳材料						锌压铸件 (灰色, 涂漆)							
防护等级						III, 在安全特低电压下工作							
工作原理						对射式光电开关							
评估						数字量							
型式						槽型							
开关输出端						pnp, 200 mA, NC							
电压降 (最大)						2.8 V							
光源						LED							
颜色						红色							
波长						660 nm							
调制						调制							
抗环境光						40 kLx							
槽口宽度						30 mm							



203096
OGUFIX 031 P1K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
分辨率	Ø 1.0 mm
开关滞后 (最大)	0.25 mm
开关频率	2500 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203096