




203099
OGUFIX 051 P2K-TSSL
槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

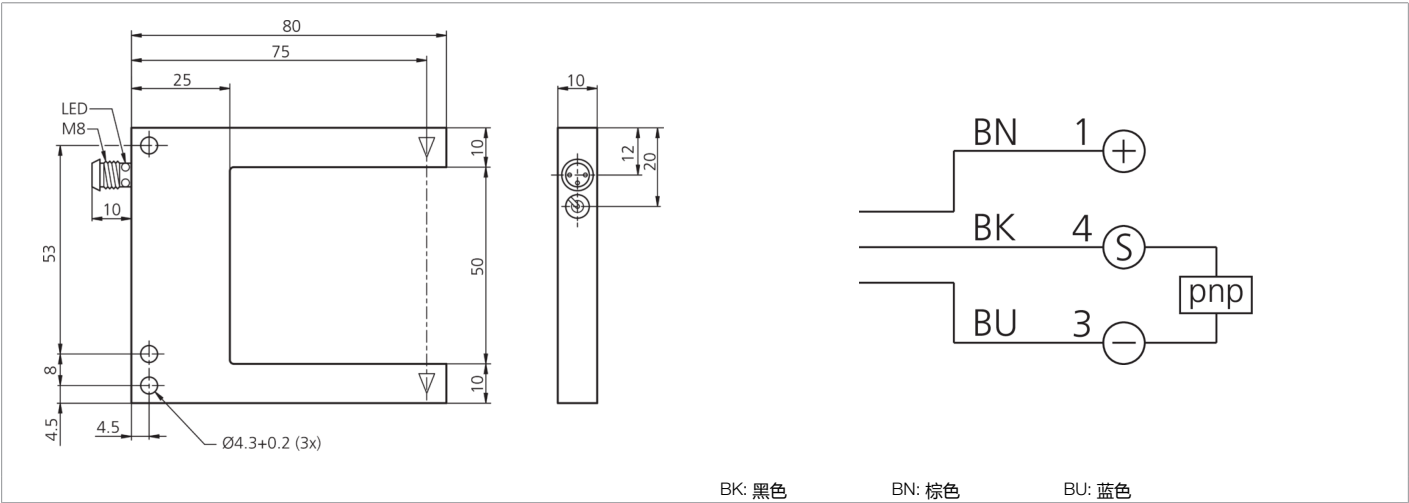

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能









技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 V ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流（最大）		30 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内侧边长		55 mm	
外壳尺寸		70 x 80 x 10 mm	
外壳长度		80 mm	
机箱高度		70 mm	
外壳宽度		10 mm	
外壳材料		锌压铸件 (灰色, 涂漆)	
防护等级		III，在安全特低电压下工作	
工作原理		对射式光电开关	
评估		数字量	
型式		槽型	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降（最大）		2.8 V	
光源		LED	
颜色		红色	
波长		660 nm	
调制		调制	
抗环境光		40 kLx	
槽口宽度		50 mm	



203099
OGUFIX 051 P2K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
分辨率		Ø 1.0 mm
再现性		0.04 mm
开关频率		2500 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203099