



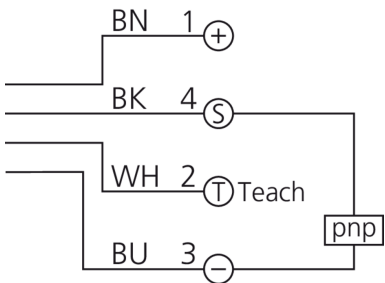

203120
OLVKTI 61 P3K-TSSL/5000 Hz
塑料光纤放大器

- DIN 导轨装配和侧面固定孔
- 以 10 mm 为间隔直接并列
- 带背光调整刻度的 12 圈金属电位计
- 探测距离高达 200 mm，作用距离高达 1500 mm
- 带示教功能，手动精调
- 带计时功能的款式
- 亮/暗电路可切换

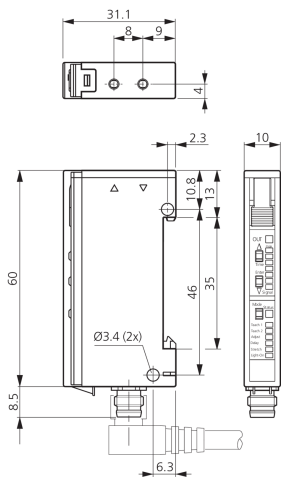

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能														CE	
技术数据 (典型)															
+20°C, 24 V DC															
工作电压														10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)														25 mA	
绝缘耐压强度														500 V	
外壳长度														60 mm	
机箱高度														31.1 mm	
外壳宽度														10 mm	
外壳材料														塑料 (PBT)	
防护等级														III, 在安全特低电压下工作	
放大器														塑料光纤 2x2.2 mm	
评估														数字量	
型式														长方体	
开关输出端														pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)														2 V	
光源														LED	
颜色														红色	
波长														680 nm	
调制														调制	
抗环境光														10 kLx	
开关滞后 (最大)														10 %	
灵敏度调整														示教按钮, 远程示教	
开关频率														5000 Hz	



203120
OLVKTI 61 P3K-TSSL/5000 Hz
塑料光纤放大器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
响应时间		0.10 ms
释放时间		0.10 ms
工作环境温度		-25 ... +55 °C
温度漂移		0.2 %/K
防护等级		IP 64
连接		插头, M8, 4 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203120