




203190
OGU 031 P3K-TSSL/V4A
槽型光电开关

- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

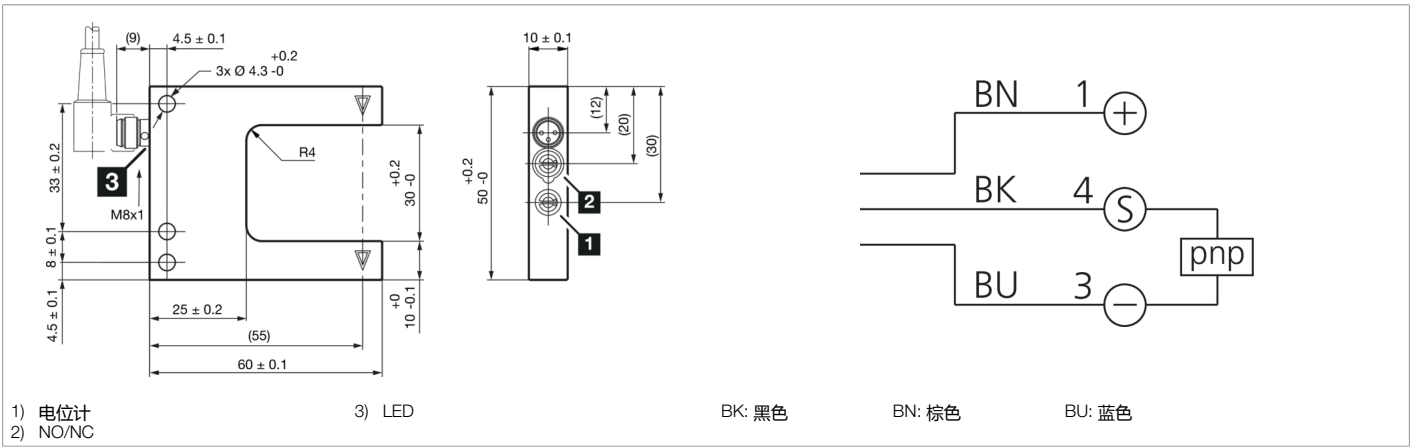

功能												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		35 mm
外壳尺寸		50 x 60 x 10 mm
外壳长度		60 mm
机箱高度		50 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
光源		LED
颜色		红色
波长		660 nm
调制		调制
抗环境光		40 kLx
槽口宽度		30 mm
分辨率		Ø 0.5 mm
开关滞后 (最大)		0.25 mm



203190
OGU 031 P3K-TSSL/V4A
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
再现性		0.02 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		4000 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203190