
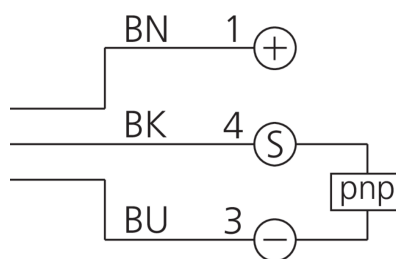
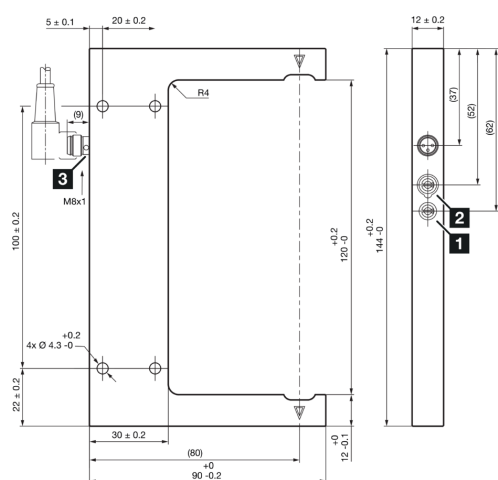


OGU 121 P3K-TSSL/V4A

- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

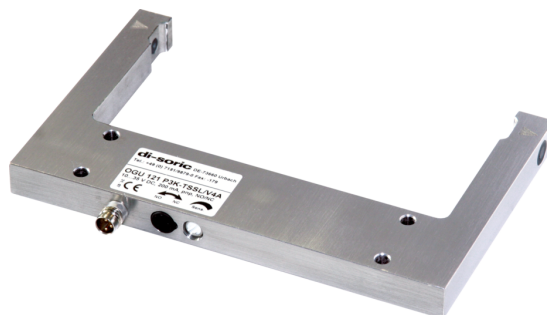

1) 电位计
2) NO/NC

3) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	45 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	60 mm
外壳尺寸	144 x 90 x 12 mm
外壳长度	90 mm
机箱高度	144 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	40 kLx



203196
OGU 121 P3K-TSSL/V4A
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
槽口宽度		120 mm
分辨率		Ø 0.8 mm
开关滞后 (最大)		0.25 mm
再现性		0.06 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		2000 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203196