




203271

RS232S-0.25-USB

转接电缆

- USB 2.0 转为串口 RS232 的转接器
- 速度高达 115.2 kb/s
- 易于装设

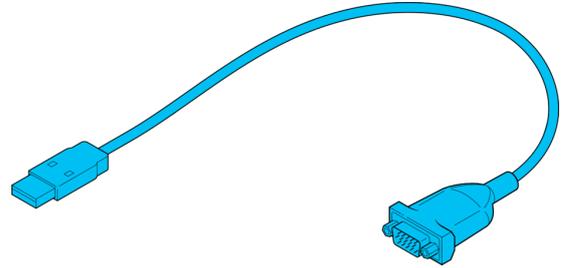

功能														
													CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
长度	250 mm
组件	转接器
型式	直型 / 直型
特点	支持 Windows 7、8 和 8.1
适用于	运动传感器, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
用于 FS 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 50 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机	合适的
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机	合适的
连接	USB (类型 A)
连接 2	插头, SUB-D
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203271