



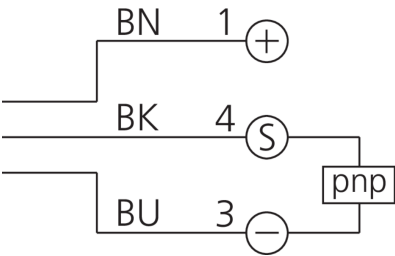

203376
DCC 12 VL 06 PSK-IBSL
电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

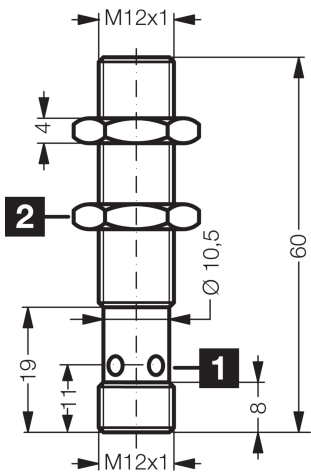

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)		< 10 mA	
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
内装方式		齐平	
螺纹		M12 x 1	
外壳长度		60 mm	
外壳材料		不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)	
拧紧力矩 (最大)		20 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
特点		极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套	
产品系列		INW-100 全金属	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2 V	
感应距离 (SN)		6 mm	
标准测量板		18 x 18 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		15 %	
开关频率		600 Hz	



203376
DCC 12 VL 06 PSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 68 / IP 69K
连接	插头, M12, 3 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203376