



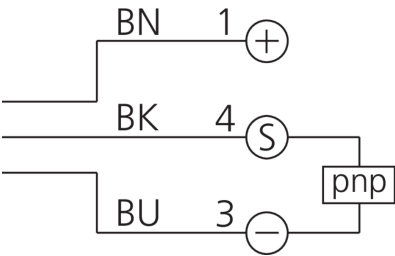

203406
IRD 20 PSOK-IBS
电感式环形传感器

- 高分辨率
- 响应时间短
- 灵敏度和脉冲延展可调
- 对污染不敏感
- 动态工作原理
- 金属连接插头
- 防护等级高

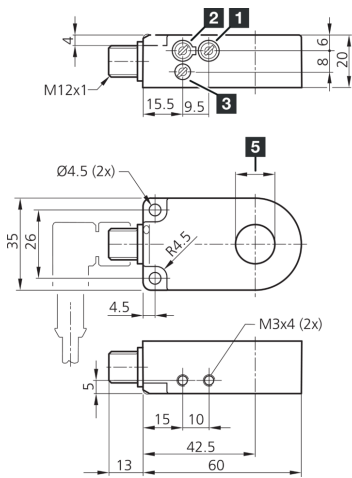

- 1) 灵敏度
2) NO/NC
3) 时间
4) LED
5) 环径
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		20 mA
绝缘耐压强度		1000 V
内径		20.1 mm
与金属件的装配距离 (最小)		5 mm
外壳材料		塑料 (PA)
材料		POM (环形)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		动态
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
脉冲延展		0.1 ... 150 ms 可调
分辨率		Ø 1.0 mm
灵敏度调整		电位计
零件速度 (最大)		35 m/s
零件速度 (最小)		0.1 m/s
响应时间		0.20 ms
释放时间		0.20 ms



203406
IRD 20 PSOK-IBS
电感式环形传感器

技术数据 (典型)	
工作环境温度	+20°C, 24 V DC -25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/203406	