
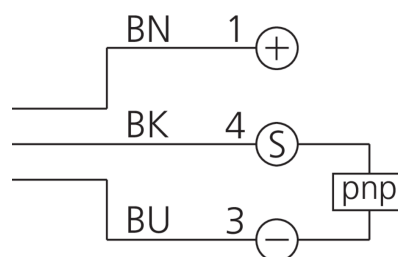


电感式环形传感器

-
- Type: P30
 Range: 0...10 bar
 Output: 4...20 mA
 Pressure: 0...10 bar
 Material: 316L
 IP67

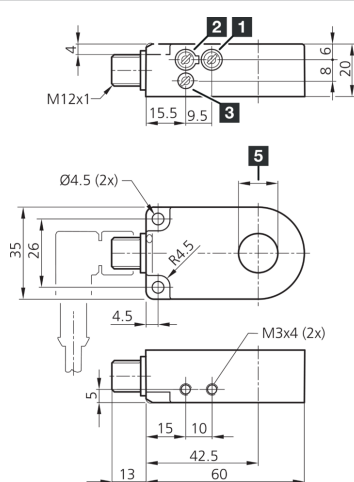

BU: 蓝色

[illegible]

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	20 mA
绝缘耐压强度	1000 V
内径	25.1 mm
与金属件的装配距离（最小）	5 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	POM (环形)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	动态
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降（最大）	2 V
脉冲延展	0.1 ... 150 ms 可调
分辨率	Ø 1.2 mm
灵敏度调整	电位计
零件速度（最大）	35 m/s
零件速度（最小）	0.1 m/s
响应时间	0.20 ms
释放时间	0.20 ms



203407
IRD 25 PSOK-IBS
电感式环形传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203407