



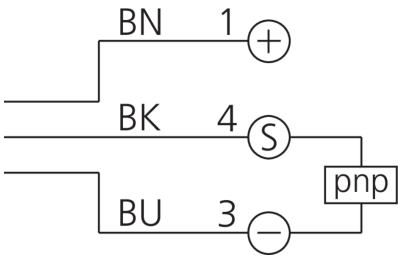

203409
MZERT 20 PSK-TSSL
气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸，可从上装配
- 紧凑的金属外壳带金属插头 M8
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高

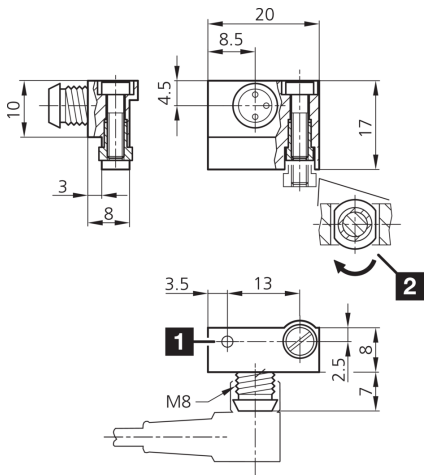

1) LED 2) 固定偏心件 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能												
												CE UKCA

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电流负载能力		200 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
气缸槽		T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定		夹紧螺母
外壳材料		锌压铸件
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
再现性		0.1 mm
显示		LED 黄色 - 输出信号
开关频率		1000 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203409
-----------	---