



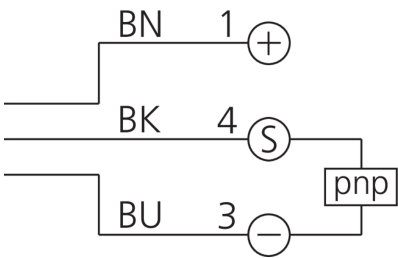

203552
OGUFIX 081 P3K-TSSL
槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

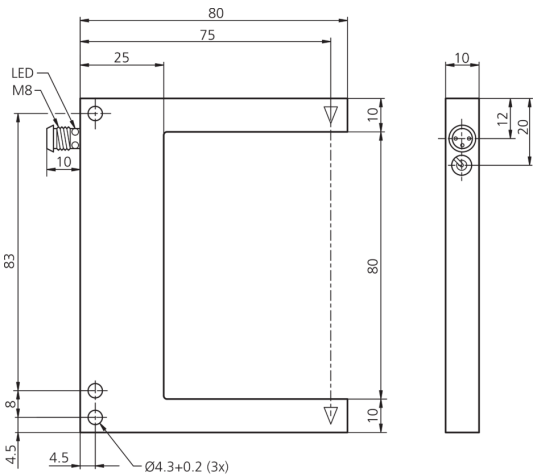

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 V ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		30 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内侧边长		55 mm	
外壳尺寸		100 x 80 x 10 mm	
外壳长度		80 mm	
机箱高度		100 mm	
外壳宽度		10 mm	
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 涂漆)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		对射式光电开关	
评估		数字量	
型式		槽型	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC	
电压降 (最大)		2.8 V	
光源		LED	
颜色		红色	
波长		660 nm	
调制		调制	
抗环境光		40 kLx	



203552
OGUFIX 081 P3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

槽口宽度

80 mm

分辨率

Ø 1.0 mm

开关频率

2500 Hz

工作环境温度

-10 ... +60 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203552>