
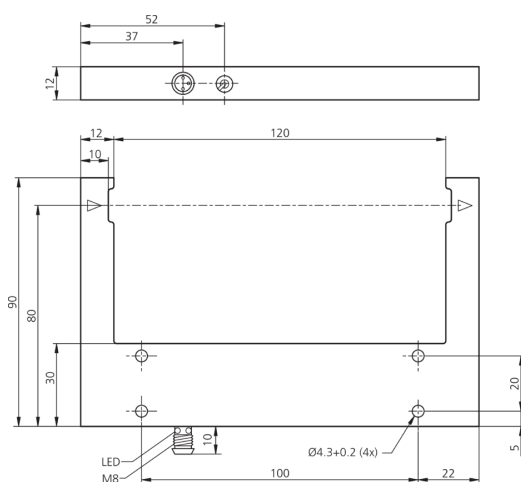


BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 V ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	60 mm
外壳尺寸	144 x 90 x 12 mm
外壳长度	90 mm
机箱高度	144 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC
电压降（最大）	2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	40 kLx



203553
OGUFIX 121 P3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
槽口宽度		120 mm
分辨率		Ø 1.5 mm
再现性		0.06 mm
开关频率		1500 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203553
-----------	---