



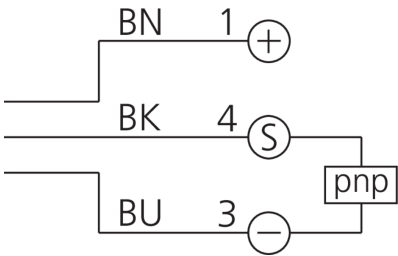

203558
IRD 10 PSOK-IBS
电感式环形传感器

- 高分辨率
- 响应时间短
- 灵敏度和脉冲延展可调
- 对污染不敏感
- 动态工作原理
- 金属连接插头
- 防护等级高

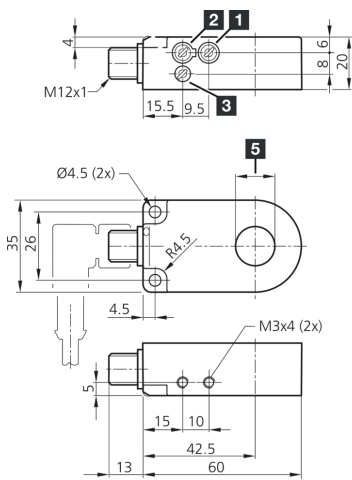

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

- 1) 灵敏度

2) NO/NC

3) 时间
- 4) LED

5) 环径

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		11 mA	
绝缘耐压强度		1000 V	
内径		10.1 mm	
与金属件的装配距离 (最小)		5 mm	
外壳材料		塑料 (PA)	
材料		POM (环形)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		动态	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)		2 V	
脉冲延展		0.1 ... 150 ms 可调	
分辨率		Ø 0.6 mm	
灵敏度调整		电位计	
零件速度 (最大)		35 m/s	
零件速度 (最小)		0.1 m/s	
响应时间		0.20 ms	
释放时间		0.20 ms	



203558
IRD 10 PSOK-IBS
电感式环形传感器

技术数据 (典型)	
工作环境温度	+20°C, 24 V DC -25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/203558	