





203602
UCC 18 M 05 OL
电感式接近传感器

- 工作电压 20 ...265 V AC , 10 ...320 V DC
- 防护等级 IP 67
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- LED/环形 LED

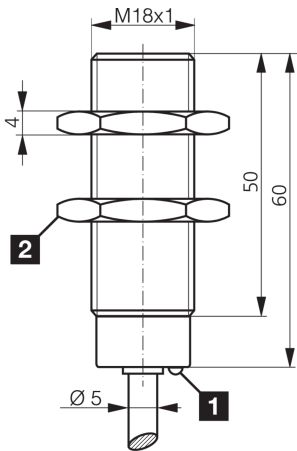

1) LED 2) 开口度 24 mm

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		20 ... 265 V AC / 10 ... 320 V DC	
内部功耗		1 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内装方式		齐平	
螺纹		M18 x 1	
外壳长度		61 mm	
外壳材料		黄铜 (CuZn, 镀镍)	
电缆材质		PVC	
拧紧力矩 (最大)		20 Nm	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
产品系列		INU 交直流通用版	
开关输出端		200 mA (常闭触点), AC/DC	
电压降 (最大)		6 V	
感应距离 (SN)		5 mm	
标准测量板		18 x 18 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		10 %	
开关频率		25 Hz AC / 1500 Hz DC	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	



203602
UCC 18 M 05 OL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m, 2 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203602>