



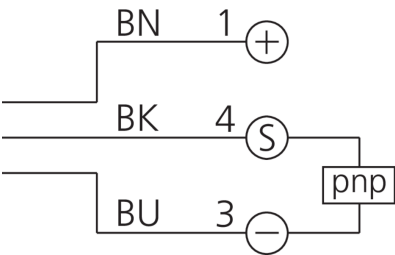

203646
DCC 12 VH 04 PSK/150
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 150 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料硅树脂
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

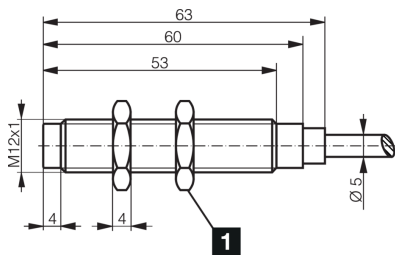

1) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		非齐平
螺纹		M12 x 1
外壳长度		63 mm
外壳材料		不锈钢
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		< +150 °C
产品系列		INH 耐高温版
开关输出端		pnp, 120 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
感应距离 (SN)		4 mm
标准测量板		12 x 12 x 4 mm
开关滞后 (最大)		3 ... 15 %
开关频率		< 500 Hz
工作环境温度		0 ... +150 °C
防护等级		IP 67
连接		电缆, 2.0 m, A 编码

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203646
-----------	---