





203648

VO-M12/10-4.5-2.5

聚焦光学元件

- 用于运行带光纤接口的颜色检测开关
- 坚固的规格

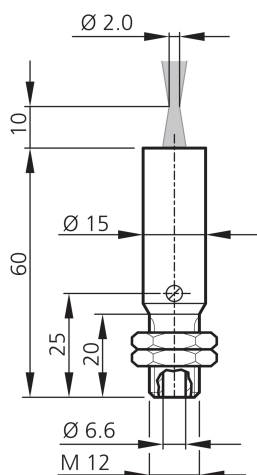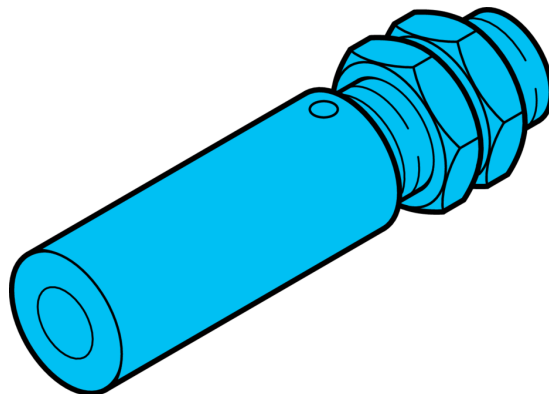

技术数据 (典型)

组件

使用...工作

用于 FSB 10 M G1-B8 交换机

用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机

用于 FS 50 M G3-B8 交换机

用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机

用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机

用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机

光斑尺寸

工作距离

工作范围

+20°C, 24 V DC

聚焦光学元件

WRB 120 S-SG-4.5-2.5, WRB 120 P-SG-4.5-2.5

与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用

与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用

与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用

与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用

与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用

与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用

Ø 2 mm

10.0 mm

10 ... 15 mm

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203648>