




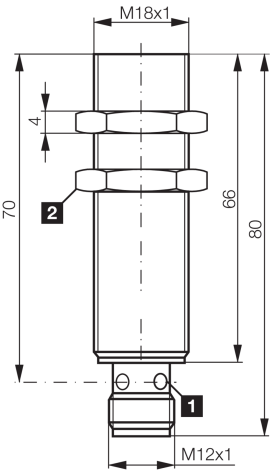

203659
UCC 18 M 05 O-IBSL
电感式接近传感器

- 工作电压 20 ...250 V AC , 10 ...250 V DC
- 防护等级 IP 67
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- LED/环形 LED

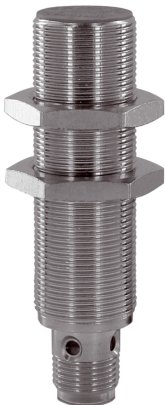

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 24 mm

功能													
													CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		20 ... 250 V AC / 10 ... 250 V DC	
内部功耗		1 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内装方式		齐平	
螺纹		M18 x 1	
外壳长度		80 mm	
外壳材料		黄铜 (CuZn, 镀镍)	
拧紧力矩 (最大)		20 Nm	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
产品系列		INU 交直流通用版	
开关输出端		200 mA (常闭触点), AC/DC	
电压降 (最大)		6 V	
感应距离 (SN)		5 mm	
标准测量板		18 x 18 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		10 %	
开关频率		25 Hz AC / 1500 Hz DC	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	
防护等级		IP 67	



203659
UCC 18 M 05 O-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203659>