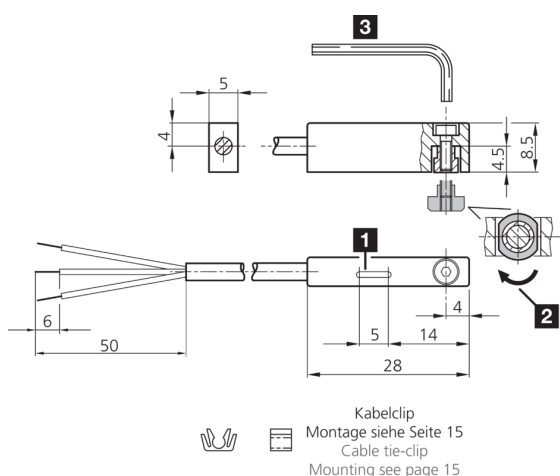
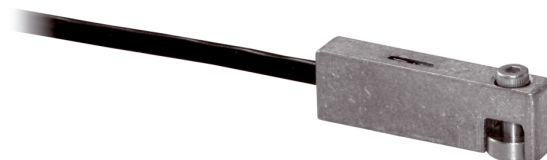



- 1) LED
- 2) 固定偏心件

3) 开口度 1.5 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护	
工作电压	10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)	10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中	
固定	夹紧螺母 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)	
外壳材料	锌压铸件	
电缆材质	PUR	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO, 抗短路	
电压降 (最大)	2 V	
再现性	< 0.1 mm	
显示	LED 黄色 - 输出信号	
开关频率	1000 Hz	
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)	
连接	电缆, 2.5 m, 3 针	

更多信息 / 附件 <https://www.di-soric.com/203666>