# 203757
# OSP 50 M 20000-IBS
# 高性能光电开关，发射器

- 高功能预留
- 对污染极度不敏感
- 远作用距离
- 发射角可切换
- 发射功率可调
- 红外光

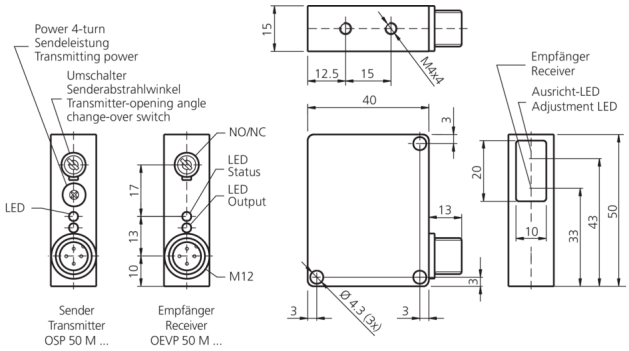





BN: 棕色　　BU: 蓝色

**功能**

| 技术数据（典型） | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| 工作电压 | 10 … 35 V DC |
| 空载电流（最大） | 22 mA |
| 外壳尺寸 | 50 x 40 x 15 mm |
| 外壳长度 | 40 mm |
| 机箱高度 | 50 mm |
| 外壳宽度 | 15 mm |
| 外壳材料 | 锌压铸件 (黑色, 涂漆) |
| 防护等级 | III，在安全特低电压下工作 |
| 工作原理 | 对射式光电开关，发射器 |
| 评估 | 数字量 |
| 型式 | 长方体 |
| 特点 | 高发射功率和污物穿透 |
| 组成部分 | 发射器 |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 红外 |
| 波长 | 870 nm |
| 调制 | 调制 |
| 开口角 | 6°/15° 可切换 |
| 抗环境光 | 15 kLx 日光, 2 kLx 调制光 |
| 作用距离 | 0 … 20000 mm (取决于接收器) |
| 灵敏度调整 | 电位计 (4 圈) |
| 工作环境温度 | -10 … +60 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 插头, M12, 3 针 |


© di-soric . 保留变更权 .

# 203757
# OSP 50 M 20000-IBS
# 高性能光电开关，发射器

| | |
|---|---|
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/203757 |



© di-soric . 保留变更权 . 