




203767
MZET 25 PSK-K-IBS
气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸
- 金属外壳
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高
- 用于在圆形、拉杆和异形气缸上装配的附件，可选购

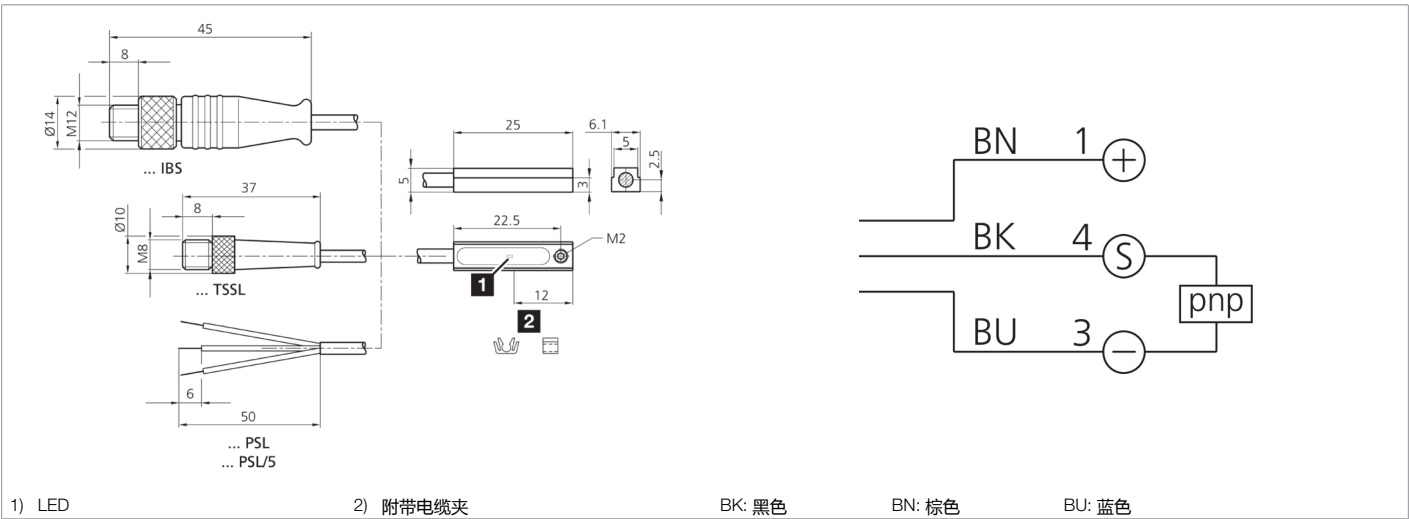

功能													CE	UKCA	
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC		
电流负载能力													200 mA, 抗短路, 反极性保护		
工作电压													10 ... 30 V DC		
空载电流 (最大)													10 mA		
绝缘耐压强度													500 V		
气缸槽													T 型槽, 侧向推入凹槽		
固定													夹紧螺栓 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)		
外壳材料													锌压铸件		
电缆材质													PUR		
防护等级													III, 在安全特低电压下工作		
开关输出端													pnnp, 200 mA, NO, 抗短路		
电压降 (最大)													2 V		
断流容量													< 6 W (30 V, 200 mA)		
再现性													0.1 mm		
显示													LED 黄色 - 输出信号		
开关频率													1000 Hz		
工作环境温度													-25 ... +70 °C		
防护等级													IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)		
连接													电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针		
连接电缆													VK ...		
更多信息 / 附件													https://www.di-soric.com/203767		