





- 具有高挠性的多种支架系统
- 通用装配
- 无级校准
- 坚固的结构



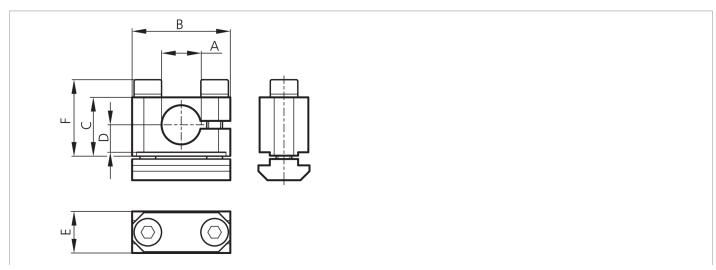

技术数据(典型)	+20°C
直径	A: 10 mm
世 离尺寸	C: 14 mm
世 离尺寸	D: 7 mm
世 离尺寸	E: 10 mm
世 离尺寸	F: 19.5 mm
尺寸	B: 25 mm
外壳材料	金属
组件	十字连接件
适合用于	夹紧螺栓 10 mm
产品系列	Z-UBT-KL-MS 安装系统
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203883